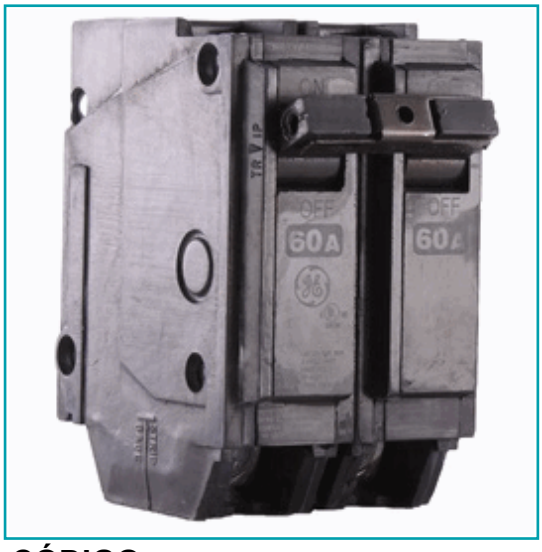

FICHA TÉCNICA

Breaker Electrico 60 Amperios De 2 Polos, 120/240 V.

CÓDIGO:
GE-THQL2160

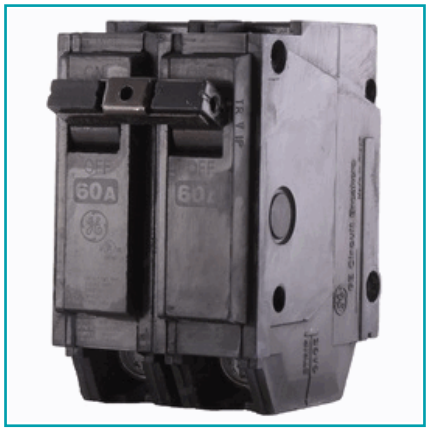

***Nombre:** Breaker eléctrico 60 amperios de 2 polos, 120/240 V.

Código de producto: GE-THQL2160

Tipo: Cajas de distribución - Medidores y Breakers

INFORMACIÓN ADICIONAL

Breaker Eléctrico 60 Amperios De 2 Polos, 120/240 V.

-Los Breakers Q Line Son Dispositivos Termomagnéticos Compactos De Una Pulgada De Ancho Por Polo.
-Diseñados Para Aplicaciones Residenciales Y Comerciales En Centros De Carga O Paneles De Iluminación.
-Todos Los Breakers De Q Line Cuentan Con Mecanismos Quick-Make/Quick-Break, Barras De Disparo Comunes E Indicación De Disparo Fácil De Detectar Para Garantizar La Seguridad Y La Confiabilidad.
-Los Breakers Q Line Se Pueden Pedir Con Contacto Auxiliar Y Accesorios De Disparo En Derivación, Y Se Pueden Pedir Para Uso En Aplicaciones Hid.
-Polos: 2.
-Amperaje: 60 A.
-Clasificación De Capacidad De Interrupción: 10 Kaic.
-Voltaje: 120/240 V.
-Estilo De Viaje: No Intercambiable.
-Tipo De Marco: Q Line.
-Función De Disparo: Li.
-Corriente Nominal Continua: Estándar.
-Adecuado Para Alimentación Inversa: Sí.
-Largo Tiempo: Fijo.
-Instantáneo: Fijo.
-Relés De Protección: No.
-Medición De Corriente: No.
-Marcas Especiales: Hacr.
-Cumplimiento De Gsa: Sí.

TRIP
OFF
60A
OFF
60A

TRIP
OFF
60A

M746I
ON
ON
OFF
60A
OFF
60A