




FICHA TÉCNICA

Puerta Cortafuegos Reversible Ei120 Minutos 990X2140Mm Marco Mc3 Color Blanco 1013 (No Incluye Cilindro Ni Cuadrillo Partido, Se Vende Por Separado)

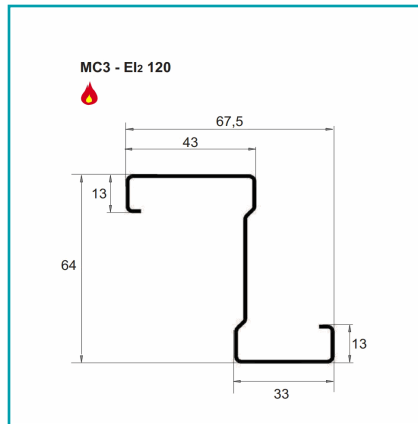

CÓDIGO:

PP001-PEI120-IF009-BLANCO101
3

***Color:** Blanco RAL 1013

¿Dónde usarlo?: salidas emergencia, puertas de accesos

Advertencia: No incluye Cilindro ni cuadrillo partido, se venden por separado

Ancho (cm): 99 CM

Características 2: Cerradura y Bisagra homologada marcado CE.

Código de producto: PP001-PEI120-IF009-BLANCO1013

Compatible: Barra Antipánico, Cierrapuertas,

Marca: PADILLA

Materiales: Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm / Marco de acero de alta resistencia de 1,2 mm

Normas de fabricacion: Certificación ISO 9001

Tipo: Puertas Cortafuegos

***Nombre:** Puerta Contrafuego Reversible EI120 minutos 990x2140mm marco MC3 color Blanco 1013

Acabado: Pintado

Alto (cm): 214 CM

Características: Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass,

Certificaciones: CE / DIN

Color: Blanco

Garantía: 1 AÑO

Material: Acero

Norma de Fabricación: Norma UNE 166002:2021

Peso (Kg): 63.55 KG

URL Ficha Técnica (PDF):

https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puerta Cortafuegos Reversible Ei120 Minutos 990X2140Mm Marco Mc3 Color Blanco 1013 (No Incluye Cilindro Ni Cuadrillo Partido, Se Vende Por Separado)

- Marco Reversible Conformado En Acero De Alta Resistencia De 1,2 Mm Con Alojamiento Para Junta De Humos Fríos, Provisto De 8 Garras De Anclaje.
- Hoja De 63 Mm De Espesor Realizada En Acero Galvanizado De 0,7 Mm Tipo Skinpass, Rellena De Lana De Roca De Densidad 180 Kg/M3
- Cerradura Homologada Marcado Ce.
- Bisagra Homologada Marcado Ce.
- Manilla Cortafuegos Antienganche Norma Din, En Poliamida Ignifuga De Color Negro Con Alma De Acero Y Cilindro Llave Patent (Cilindro De Uso De Obra).
- Junta Intumescente Perimetral Entre Marco Y Hoja De 30X2,5 Mm.
- Dos Puntos Antipalanca.
- Separadores Para Su Instalación.
- Chapa Identificativa.
- Instrucciones De Montaje Y Mantenimiento.
- Peso De La Puerta: 30 Kg/M2
- Acabado Classic White (Ral 1013).

