




## FICHA TÉCNICA

Cerradura Especial Cortafuegos Estándar Con Función Antipánico Puertas Cortafuegos Y Multiusos

Para Instalar Barra Antipánico Utilizar Cuadradillo Partido Código Pp013 Y Barra Antipánico Código Pp012

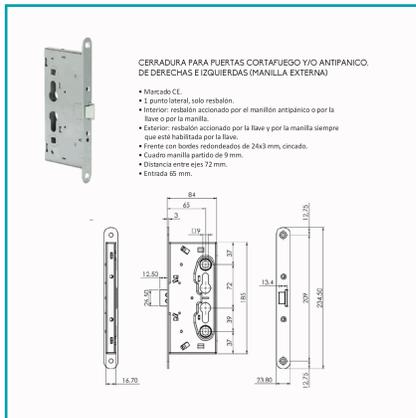

**CÓDIGO:**  
**PP011-CR3-BAP**

**\*Color:** gris acero

**\*Nombre:** Cerradura especial cortafuegos estándar con función antipánico Puertas cortafuegos y multiusos

**¿Dónde usarlo?:** puertas cortafuegos y multiusos de metal salidas emergencia, puertas de accesos

**Acabado:** Mate

**Advertencia:** Apto para puertas EI2 120 y Multiusos de espesor 63 mm.

**Alto (cm):** 85 mm

**Características:** Para puertas cortafuego y multiusos

**Código de producto:** PP011-CR3-BAP

**Color:** Gris

**Compatible:** Barra Antipánico PP012

**Garantía:** 1 AÑO

**Marca:** PADILLA

**Material:** Acero

**Norma de Fabricación:** Norma UNE 166002:2021

**Normas de fabricacion:** Certificación ISO 9001

**Peso (Kg):** 63.55 KG

**URL Ficha Técnica (PDF):**

[https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano\\_compressed.pdf](https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Cerradura Especial Cortafuegos Estándar Con Función Antipánico Puertas Cortafuegos Y Multiusos

Para Instalar Barra Antipánico Utilizar Cuadradillo Partido Código Pp013 Y Barra Antipánico Código Pp012

Características:

- Marcado Ce
- Reversible.
- Sólo Resbalón

- Funcionamiento Interior: La Manilla Antipánico Recoge El Resbalón, Aunque La Llave Esté Echada.
- Funcionamiento Exterior: La Manilla Exterior Y La Llave Recogen El Resbalón, Siempre Que La Llave No Esté Echada.
- Frontal Cincado Con Bordes Redondeados 235X24X3Mm.
- Cuadrillo Partido De 9Mm.
- Distancia Entre Ejes Manilla-Cilindro: 72Mm.
- Entrada 65Mm.

